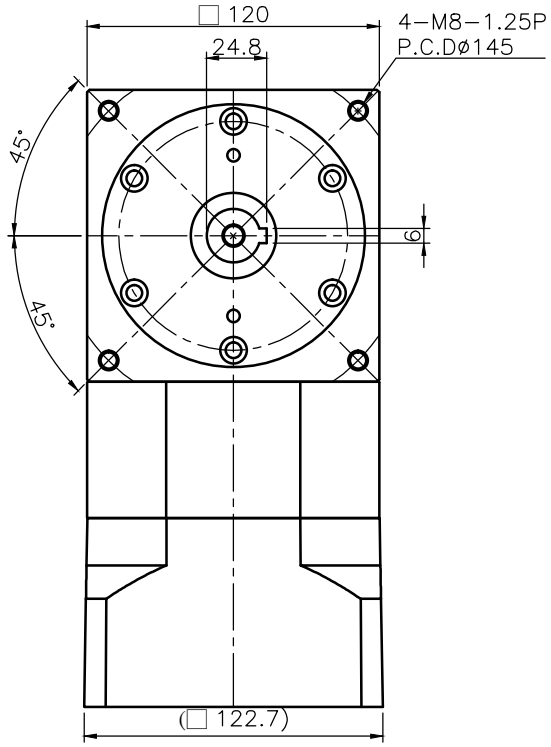

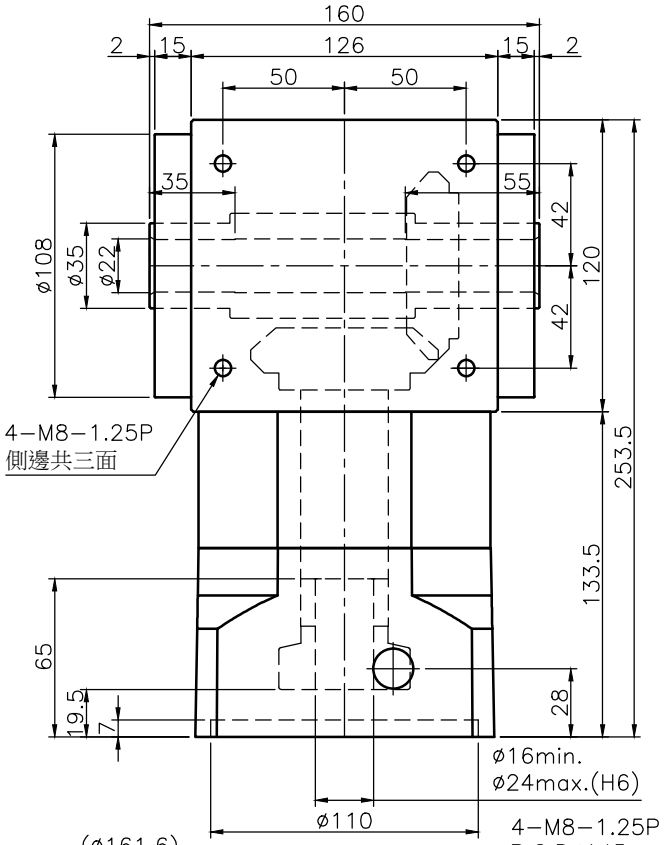

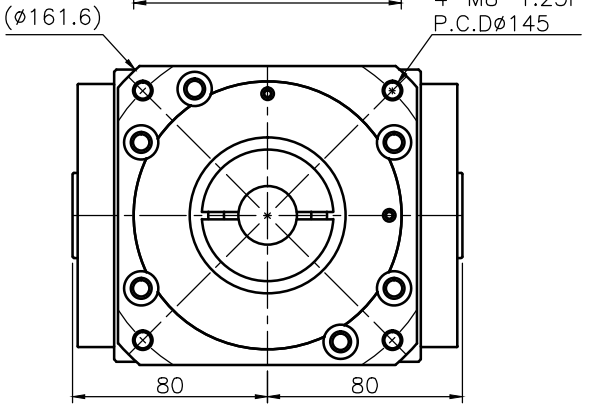

Inertia :2.74~3.28 kg*cm²
Mass : kgs
standard backlash : <=8
Bushing Supplied,when the motor shaft Dia. is small then ø24(Input Shaft Dia.)

General Tolerance	
6- 50 mm	±0.1
50- 120 mm	±0.2
120- 315 mm	±0.3
315- 1000 mm	±0.5

KJP 科駿精密工業股份有限公司
KOJIN PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD.

圖號	120HT-H-L1-110-145-M8			
圖名	組立圖			
比例	1 : 3	版次	0	

	Name	Date
Drawing		
Check		
Approv.		

設計變更	
B	
C	
D	
E	