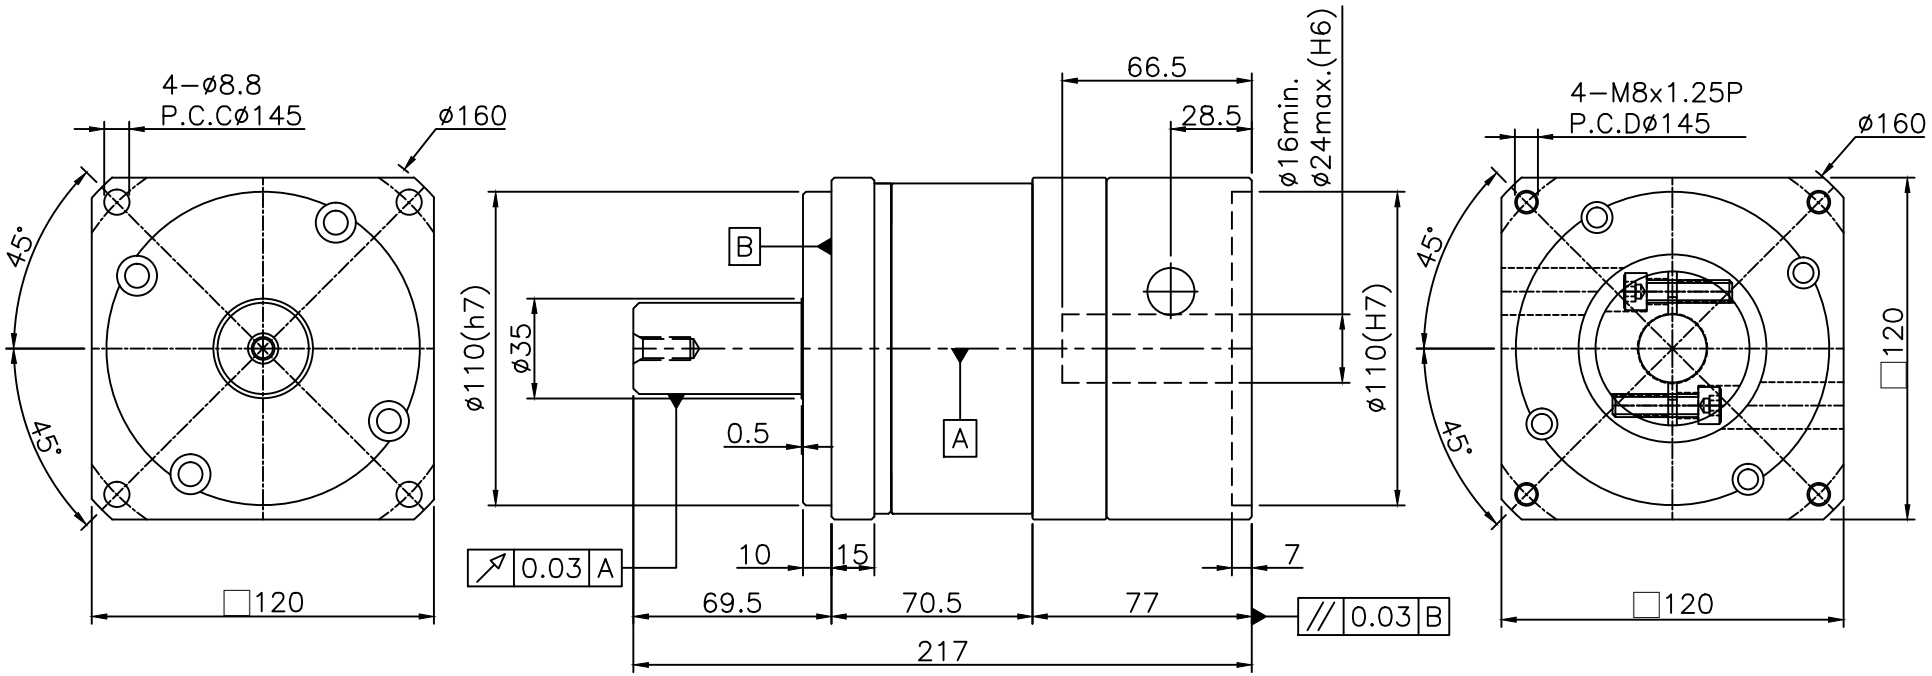


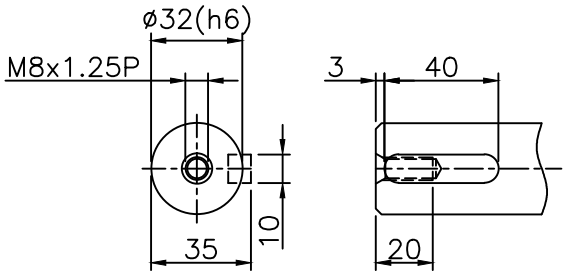


Shaft Option 1(K)

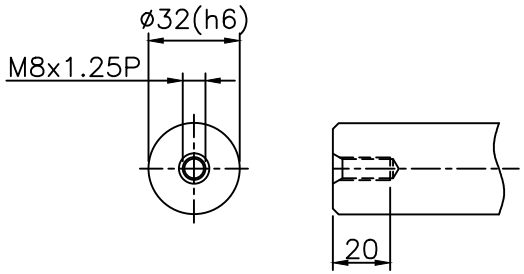


Shaft Option 2(S)

**INERTIA : 1.82~2.34 kg*cm²**
**MASS : ≈8.37kg**
**SHAFT OPTION S : SMOOTH OUTPUT SHAFT(STANDARD)**
**SHAFT OPTION K : OUTPUT SHAFT WITH KEYWAY**
**STANDARD BACKLASH <= 10 arcmin**

| General Tolerance | |
|---|---|
| 6- 50 mm | ±0.1 |
| 50- 120 mm | ±0.2 |
| 120- 315 mm | ±0.3 |
| 315- 1000 mm | ±0.5 |

KJP 科駿精密工業股份有限公司
KOJIN PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖號 | MF120X-L1 | | | | Name | Date |
| 圖名 | 組合圖□110-PCD□145-M8 | | | Drawing | | |
| 比例 | 2:5 | 版次 | A | Check | | |
| | | | | Approv. | | |

設計變更 B C D E